


VPFC

VPFC, комплект клапанов пропорционального регулирования и постоянного расхода

Регулирующий 2-х ходовой клапан постоянного расхода с функцией балансировки, пропорциональный привод, запорный клапан и клапан байпаса. DN15/20/25/32. 24В~. Комплект клапанов применяется с системой FC или управляется с помощью соответствующего термостата.

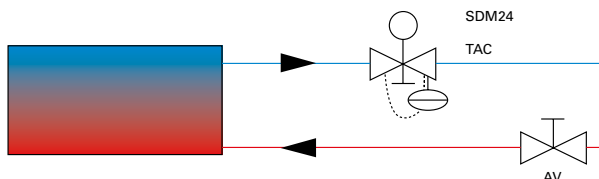

VPFC



TAC



AV



SDM24

Комплект VPFC состоит из:

- TAC, регулирующий и балансировочный клапан постоянного расхода
- AV, запорный клапан
- SDM24, пропорциональный электропривод 24В~

TAC, регулирующий клапан с функцией балансировки

TAC, регулирующий клапан постоянного расхода с функцией балансировки предназначен для тонкой регулировки расхода теплоносителя, но может использоваться и для перекрытия трубопровода вручную. Клапан обеспечивает постоянный уровень расхода теплоносителя при возможных колебаниях давления в магистралях. Необходимый уровень расхода воды выставляется на вентиле по серой шкале настройки.

AV, запорный клапан

Клапан представляет собой запорный шаровой вентиль, устанавливаемый на напорной части и используется, например, для перекрытия магистрали при проведении сервисных работ. Предназначен для открытия/закрытия подающего трубопровода.

SDM24, пропорциональный электропривод 24В~

Электропривод пропорционального типа (SDM24), что дает возможность регулировать подачу теплоносителя в зависимости от потребностей в тепле. Система FC, управляющая клапаном, может быть отстроена таким образом, чтобы в любом случае обеспечивать минимальный расход теплоносителя через теплообменник завесы.

VPFC, комплект клапанов

Номер артикула	Модель	Описание	Условный проход	Диапазон расхода л/сек
238293	VPFC15LF	TAC15LF + AV15 + SDM24	DN15	0,012 - 0,068
238294	VPFC15NF	TAC15NF + AV15 + SDM24	DN15	0,024 - 0,131
238295	VPFC20	TAC20 + AV20 + SDM24	DN20	0,058 - 0,319
238296	VPFC25	TAC25 + AV25 + SDM24	DN25	0,103 - 0,597
238297	VPFC32	TAC32 + AV32 + SDM24	DN32	0,222 - 1,028

TAC15LF	Низкий расход	DN15	G20 3/4"	Внешняя резьба
TAC15NF		DN15	G20 3/4"	Внешняя резьба
TAC20		DN20	G25 1"	Внешняя резьба
TAC25		DN25	G32 1 1/4"	Внешняя резьба
TAC32		DN32	G40 1 1/2"	Внешняя резьба

AV15	DN15	G15 1/2"	Внутренняя резьба
AV20	DN20	G20 3/4"	Внутренняя резьба
AV25	DN25	G25 1"	Внутренняя резьба
AV32	DN32	G32 1 1/4"	Внутренняя резьба